

INOUTIC / WINDOWS AND DOORS
THE GERMAN PROFILE ENGINEERS





Eforte

Plastikinių langų sistema



Eforte – tai naujas energetiškai efektyvių langų standartas. Sustiprintos armatūros 84 mm pločio langai net ir be papildomų izoliacijos elementų pasižymi puikia U-verte. Profilius galima rinktis iš plačios spalvų paletės ir jie gali būti sėkmingai naudojami pasyvaus namo standartą atitinkančių pastatų statyboje.

Eforte

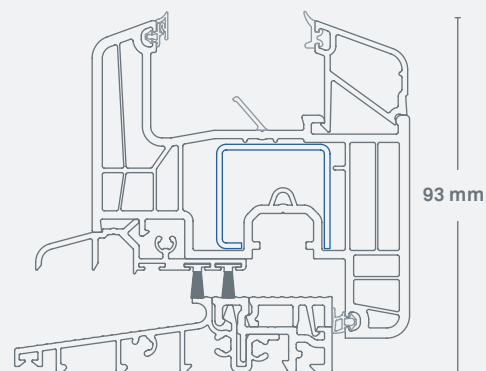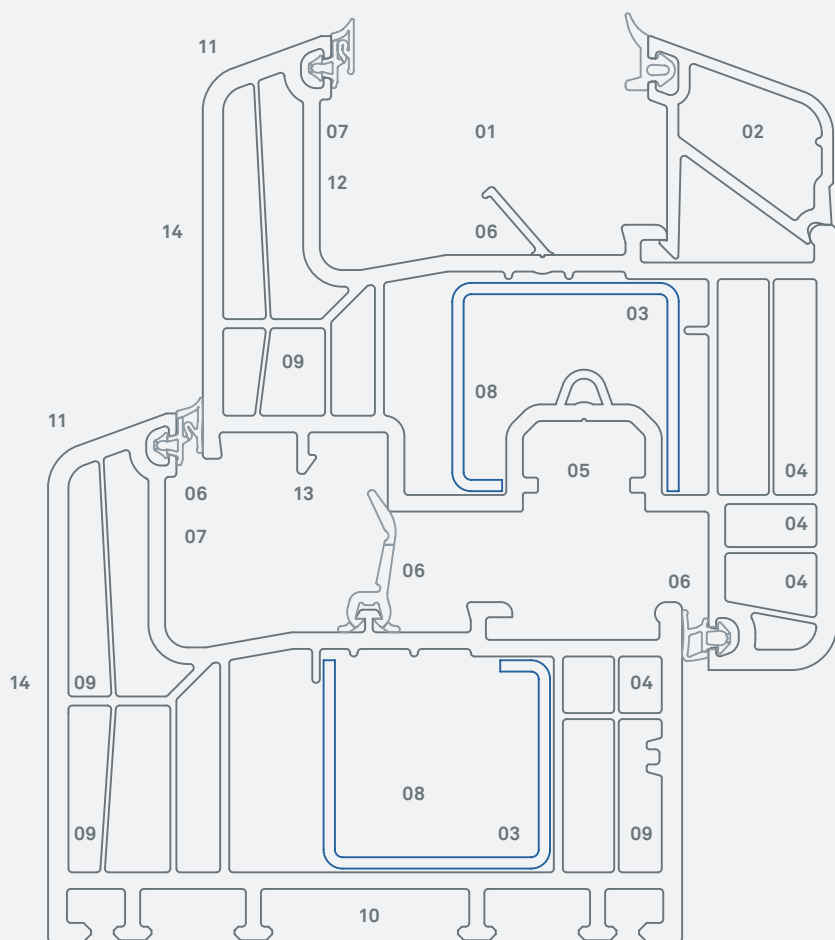

Eforte
Abb.: 1:1

Naujiena: žemo slenkščio balkono durys
Abb.: 1:2



INOUTIC IC PLUS
Komfortas / Saugumas



INOUTIC ECO PLUS
Energijos taupymas / Kokyė



INOUTIC DESIGN PLUS
Spalva / Forma

- 01 Stiklo storis nuo 20 iki 56 mm:** labai aukšta šilumos ir garso izoliacija.
- 02 DIN 18545 standartus atitinkanti stiklajuostė su dvejomis atramomis:** padidinta apsauga nuo įsilaužimų.
- 03 Tvirta plieninė armuotė:** stabili langų konstrukcija / negabaritinių išmatavimų kamera kaip papildoma izoliavimo priemonė.
- 04 Apkaustai:** aukštas funkcionalumas ir ilga eksploatacija / tvirtinami iš trijų pusių ir papildomai įsukami.
- 05 Euro standarto apkaustų griovelio ašis – 13 mm:** gali būti montuojami papildomi priedai apsaugantys nuo įsilaužimų.

- 06 Papildoma tarpinė stiklo griovelyje ir trys periferinės tarpinės:** maksimali šilumos izoliacija / sandarumas esant ekstremalioms oro sąlygoms.
- 07 Įstiklinimo briauna – 25 mm:** geriausia šilumos izoliacija / kondensacijos prevencija.
- 08 6 kamerų technologija:** puiki šilumos izoliacija / Uf-vertė = 0,95 W/m²K.
- 09 Kaiščiai, vandens nutekėjimo ir ventilacijos angos:** apsauga nuo drėgmės ir korozijos armuotės kameroje.
- 10 84 mm pločio profilis:** aukšta šilumos izoliacija ir mažesnės šildymo išlaidos.

- 11 Plonas profilis su siauru 120 mm pločio skerspjuviu ir 20 laipsnių nuolydžiu:** geras vandens nutekėjimas / harmoningas dizainas
- 12 Stiklo paketų klijavimo technologija:** galimybė montuoti didelius, 2,6 m aukščio stiklo paketus nuo grindų iki lubų / atsparumas deformacijai.
- 13 Laštakas:** integruotas varčios profilio montavimas.
- 14 Dizaino galimybės:** didelis spalvų ir raštų pasirinkimas - galima rinktis vientisų spalvų, metalo atspalvių arba medžio imitacijos dekorų apdailą.

INOUTIC PROFILIAI YRA GAMINAMI REMIANTIS AUKŠČIAUSIAIS KOKYBĖS STANDARTAIS. KAIP ASOCIACIJOS REWINDO GMBH STEIGĖJA, KOMPANIJA INOUTIC AKTYVIAI REMIA PVC LANGŲ PERDIRBIMĄ IR SIEKIA PADIDINTI PERDIRBAMŲ PVC ELEMENTŲ DALĮ STATYBOS SEKTORIJUJE.

PROFESIONALIOS PASLAUGOS JŪSŲ LANGŲ PRIEŽIŪRAI