

INOUTIC / WINDOWS AND DOORS
THE GERMAN PROFILE ENGINEERS




NL 71 Arcade

Plastikinių langų sistema




„Retro Design“ tipo NL71 Inoutic sistemos pasižymi ypač siauru profiliu, optimalia šilumos izoliacija ir 5 kamerų technologija. „Retro Design“ kartu su pasiteisinusiomis Arcade sistemų savybėmis yra unikalus sprendimas šiandieninėje rinkoje.

NL 71 Arcade

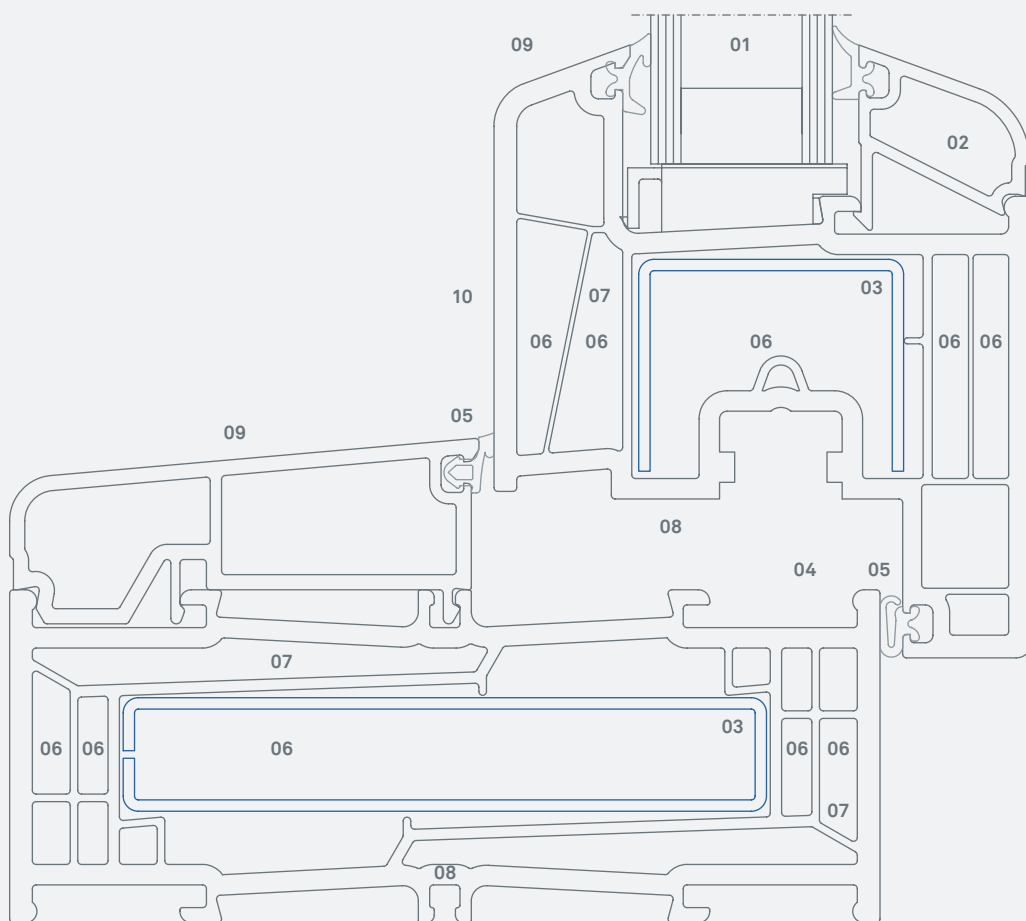

NL 71 Arcade
Abb.: 1:1



01 Stiklo storis nuo 8 iki 47 mm: galimybė montuoti aukštos kokybės garsui atsparius stiklo paketus / aukšta garso izoliacija, kuri atitinka 4 apsaugos nuo triukšmo lygį.

02 DIN 18545 standartus atitinkanti vidinė stiklajuostė su dvejomis atramomis: padidinta apsauga nuo įsilaužimų.

03 Tvirta, tinkamai pritaikyta armuotė: stabili lango rėmo ir varčios konstrukcija.

04 Galimybė padidinti langų saugumą: specialių apkaustų ir apsauginio stiklo montavimas.

05 Dvi sandarinimo tarpinės: puiki šilumos izoliacija, sandarumas esant stipriam vėjui ir lietai / 9a klasė pagal EN 12208 ir RAL-GZ716/1 standartus.

06 5 kamerų technologija: optimali šilumos izoliacija / Uf-vertė - 1,4 W/m²K.

07 Kaiščiai, vandens nutekėjimo ir ventilacijos angos: apsauga nuo drėgmės armuotės kameroje / apsauga nuo korozijos.

08 84 mm arba 115 mm pločio profilis: aukšta šilumos izoliacija ir mažesnės šildymo išlaidos.

09 5 arba 20 laipsnių nuolydis: geras vandens nutekėjimas / harmoningas dizainas

10 Rėmo ir varčios įvairovė: skirtingo dydžio matmenys / didelis spalvų ir dekorų pasirinkimas / galima rinktis vientisų spalvų, medžio imitacijos arba pilkų atspalvių perlametro raštų apdailą

+ Suderinta fasado apdaila: Arcade sistemos gali būti derinamos su kitais Inoutic produktais, pavyzdžiui stumdomomis durimis, PRÖtex.

INOUTIC PROFILIAI YRA GAMINAMI REMIANTIS AUKŠČIAUSIAIS KOKYBĖS STANDARTAIS. KAIP ASOCIACIJOS REWINDO GMBH STEIGĖJA, KOMPANIJA INOUTIC AKTYVIAI REMIA PVC LANGŲ PERDIRBIMĄ IR SIEKIA PADIDINTI PERDIRBAMŲ PVC ELEMENTŲ DALĮ STATYBOS SEKTORIUJE.

PROFESIONALIOS PASLAUGOS JŪSŲ LANGŲ PRIEŽIŪRAI

